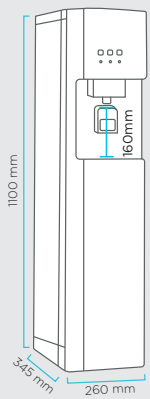
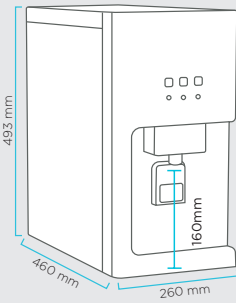


Fontaines K3FCT/K3FCTsc

Caractéristiques techniques

Leur encombrement minimum allié à leur design élégant et contemporain permettent aux fontaines à eau K3FCT et K3FCTsc de s'intégrer dans tous les espaces publics, locaux commerciaux, bureaux...

Dotées d'un filtre à charbon actif et d'un filtre à sédiments, elles restituent une eau filtrée, débarrassée de ses impuretés et de tout mauvais goûts ou odeurs. Délivrant 2 types d'eau, froide et chaude ou tempérée, leur thermostat réglable permet en outre d'ajuster la température de l'eau souhaitée.

Référence produit	K3FCT Réf. 754332	K3FCTsc Réf. 754339
		
Caractéristiques techniques	K3FCT	K3FCTsc
Dimensions (l x p x h) en mm	260 x 345 x 1100	260 x 460 x 493
Types d'eau	Froide - Chaude - Tempérée	
Système de traitement*	Filtration Charbon actif	
Connexion entrée	1/4"	
Température eau froide	4 - 12°C	
Contrôle de la température	Thermostat	
Capacité du réservoir d'eau froide	3 litres	
Capacité de refroidissement	5 L/H	4 L/H
Système de refroidissement	Pompe à chaleur, système de réfrigération	
Compresseur frigorifique	120W	
Température eau chaude	80 - 85°C	
Contrôle de la température	Bimétal	
Capacité du réservoir d'eau chaude	1,8 litres	1,4 litres
Capacité de chauffage	7 L/H	5 L/H
Type de chauffage	Résistance électrique en réservoir	
Puissance de chauffage	430W	
Poids	22 kg	19 kg
Présentation	Sur pied	Sur comptoir
Accessoires	1 filtre 5 µ 2,5 x 11,5 (243200) 1 filtre GAC 2,5 x 11,5 (243300)	

*Options UF ou RO disponibles

Atouts

-  Production d'eau froide
-  Production d'eau chaude
-  Production d'eau tempérée
-  Équipement avec système de filtration
-  Témoin lumineux LED
-  Système d'économie d'énergie (veille la nuit)
-  Facilité d'accès et d'entretien
-  Branchements rapides et sécurisés
-  Système de sécurité pour l'eau chaude

